



SCAN MIG



NYHED!

SE SIDE 2-3

FRISKLIFTSSÆT
ÅND FRIT. ARBEJD SIKKERT.

Vi præsenterer SHINE:

True Color-hjelme, PAPR-teknologi
og klare løsninger til lange arbejdsdage.

ART. 10215150

DIGITAL SKYDELÆREStandard digital skydelære i rustfrit
stål. Manuel on/off, nulstilling,
omskifter fra mm til tommer, fladt
dybdemål og mono-block.

PR. STK.

348,-

- Måleområde: 0-150 mm
- Kæbelængde: 40 mm
- Aflæsning: 0,01 mm

**SKRUESTIKKE:****STORT NYT PROGRAM** SE SIDE 6-7Vi har udvidet vores skruestikke sortiment.
Find disse typer:

- Mekaniske skruestikke
- Hydrauliske skruestikke
- Pneumatiske skruestikke



FRA

2.169,-

IP65

HELA LED MASKINLYS
500 MM FLEXARMHvis lampe 50531410 skal anvendes
til AC strøm, skal art. 50531950, LED
Driver/Transformer 30W til DC 24V
LED maskinlys tilkøbes.

- 3 stk. højtydende LED dioder
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Hulafstand: 60x60mm

50531410
AC+DC24V**50531420**
AC 230V

FRA

240,-**KAPRO**
TOOLS WITH VISION**OPRYDNINGSSALG**

KUN SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Vaterpas og prolasers stærkt nedsat.

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531410	AC/DC 24V	1,8m uden stik	510Lm	6W	2.169,-
50531420	AC 230V	2,0m med EU-stik	510Lm	6W	2.337,-

→ SE BAGSIDEN

NYHED!

SVEJS FULDT BESKYTTET MED SHINE **FRISKLUFTSSYSTEMER**



PR. STK.

10.183,-

SHINE[®] ART. 32303325
5000X-HD
SVEJSEHJELM 5000X-HD AIR
+PAPR KOMPLET FRISKLUFTSSÆT

True Color OLED ADF 1/1/1/1, synsfelt 100x60 mm,
4 lysbuesensorer.

- MIG/MAG, TIG og elektrodesvejsning
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941); 170/200/230 l/min
- LCD-display for luftniveau, batteri og filterstatus
- P3 filtrering 99,996 % ved 0,185 µm;
- Blød, flammehæmmende ansigtstætning
- Typisk driftstid: >10/8/6 timer



PR. STK.

10.723,-

SHINE[®] ART. 32303345
6000X-HD
SVEJSEHJELM 6000X-HD
+PAPR KOMPLET FRISKLUFTSSÆT

True Color digital ADF 1/1/1/1, stor synsflade 100x83,4 mm,
4 lysbuesensorer.

- Tre LCD-displays og tre hukommelsesprogrammer til MIG/MAG, TIG og MMA
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941); 170/200/230 l/min
- Alarm v. lav luftmængde, tilstoppet filter og lavt batteri
- P3-filtrering 99,996 % og blød ansigtstætning
- Li-ion batteri; typisk driftstid: >10/8/6 timer



PR. STK.

9.525,-

SHINE[®] ART. 32303210
P-SH100
ÅNEDRÆTSVÆRN P-SH100+PAPR
KOMPLET SÆT MED LANG HÆTTE

Letvægts, luftforsynet åndedrætsværn til støv-
fyldte og let kemiske miljøer.

- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941)
– høj beskyttelse mod partikler og aerosoler
- Ingen åndemodstand
- 3-trins luftmængde 170/200/230 l/min
- Lang AIR-hood i non-woven med PU-coating
- Bredt visir med anti-dug
- Velegnet til fødevarerproduktion, landbrug,
laboratorier og overfladebehandling



Alle friskluftssystemer er
baseret på PAPR-teknologi

**Se hvordan
systemet fungerer**





PR. STK.
8.985,-

SHINE®
SPARX SINGLE
ART. 32303510
**SLIBE- OG SVEJSEHJELM SPARX SINGLE
+ PAPR KOMPLET FRISKLUFFTSÆT**

Til professionelle svejsere og slibeoperatører i støvede miljøer – uden åndemodstand.

- Slibe- og svejsehjelm med klart visir og opklappeligt svejsevindue
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941) – op til 99,99 % filtrering
- Tre-trins luftmængdestyring: 170/200/230 l/min
- Blød, flammehæmmende ansigtstætning og ergonomisk hovedindstilling



Tilkøb

- Flip-up clip til svejsevindue
- Ydervisir DIN5 eller DIN8
- Indervisir DIN2, DIN3 eller DIN5
- Ekstra peel-off ark
- Batteri eller lugtfilter

PAPR-SYSTEM

Hvordan virker det?

PAPR er et positivt tryk-åndedrætsværn:

En batteridrevet blæser trækker luft gennem flere filterlag og fører den rensede luft ind i åndezonen, så du kan trække vejret normalt.

Lugtfilter (tilkøb)

ART. 32315255

Fjerner ubehagelige lugte og smage



Gasfilter (tilkøb)

A1B1E1-filter: 32315315

A2-filter: 32315305

Fjerner dampe og skadelige gasser

Partikelfilter P3

Fjerner 99,996 % af partikler større end 0,185 µm, f.eks. fint støv, forureninger og andre kontaminanter



Dæksel

Holder de forskellige SHINE-filterlag

Gnistfanger

Tilbageholder varme, brændende og skadelige partikler

Forfilter

Fjerner partikler med stor diameter

Læderbælte

High-end læderbælte

Blæserenhed med intelligent og konstant luftflow:

Åndedrætsværnet justerer automatisk luftmængden ift. filterets tilstopning og opfanger et bredt spektrum af partikler, dampe og gasser



PR. STK.
11.921,-

SHINE®
SPARX DOUBLE
ART. 32303540
**SLIBE- OG SVEJSEHJELM SPARX DOUBLE
OLED+PAPR KOMPLET FRISKLUFFTSÆT**

Flip-up svejse- og slibehjelm med True Color OLED ADF 1/1/1 og stort synsfelt 100x60 mm.

- Trådløs Bluetooth-fjernbetjening til skyggetrin, følsomhed, forsinkelse samt slibe-/skærefunktion
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941); 170/200/230 l/min
- 4 lysbuesensorer; egnet til TIG fra ca. 3 A
- Side entry luftkanal og tæt ansigtstætning

ALLE FILTRE OG RESERVEDELE TILGÆNGELIGE SEPARAT ONLINE



FRA
2.540,-

PERMANENT LØFTEMAGNET

Håndterer let flade, runde og cylindriske belastninger med vægt på sikkerhed og bekvemmelighed. Magnetkroppen er meget modstandsdygtig over for mekanisk beskadigelse, lejerne er sikret, så deres levetid er længere.

- Nem ophængning.
- Maksimal temperatur på 80°C

Vare nr.	Magnetkraft runde emner	Magnetkraft plane emner	Pris NOK
30215110	75 kg	150 kg	2.540,-
30215140	100 kg	300 kg	5.008,-
30215170	300 kg	600 kg	8.578,-
30215200	500 kg	1000 kg	13.250,-

ART. 30171600

FIRKANTET MAGNET MED ON/OFF FUNKTION

Rektangulær magnet med on/ off håndtag. Magnetstyring med tænd/sluk-knap, magnetisk greb på 5 sider.

- Magnetstyring on/off knap
- Stærk holdekraft på 3 sider
- Anvendes på rør og/eller flade overflader
- Hurtig opsætning
- Grundmagnet

PR. STK.
1.330,-



FAST VINKEL



JUSTERBAR


VINKEL SVEJSEMAGNET MED HÅNDGREB

30171190: Fast 90° vinkel. 30171295: Justérbar vinkel 90°-45°, markeret ved 75°, 60°, 45°.


- Med håndgreb
- Fast eller justerbar vinkel
- Bredde: 35 mm

PR. STK.
635,-

Vare nr.	Magnetstørrelse	Holdekraft	Pris NOK
30171190	140x140 mm	440N/40 kg	635,-
30171295	140x140 mm	440/40 kg	863,-



ART. 30180050



ART. 30180065

MAGNET HOLDEPLADE

Magnet holdeplade med M8 hul.

FRA
695,-

Vare nr.	LxB	Gevindhul	Pris NOK
30180050	45x45 mm	4xM4	695,-
30180065	65x65 mm	8xM4	779,-



ART. 30175270



ART. 30175285

MAGNET V-BLOK

Magnet holdeplade med M8 hul.

FRA
2.073,-

Vare nr.	HxLxB	Holdekraft	Pris NOK
30175270	70x40x50 mm	147N/15 kg	2.073,-
30175285	100x50x80 mm	196N/5 kg	2.948,-

ART. 30171165

MAGNETVINEL FAST 90° DOBBELT ON/OFF FUNKTION

Magnetvinklen holder både flade og runde emner. Vinklen har 2 tænd/sluk-kontakter; Slå magneterne fra ved opsætning, tænd igen når du er klar til at arbejde. Hurtig, nem og sikker opsætning.

- Stærk holdekraft: 490N/50 kg
- 2 tænd/sluk-kontakter
- Holder flade og runde emner
- Hurtig, nem og sikker opsætning

PR. STK.
1.534,-



MAGNETVINKEL FAST 90°

Magnetvinkel med fast 90°.

PR. STK.
899,-

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Pris NOK
30171195	225x225x22 mm	735N/75 kg	899,-
30171200	300x300x22 mm	1960N/200 kg	1.330,-




PR. STK.
1.510,-

ART. 35229110

SVEJSEPUDE GLASFIBER/SPALTLÆDER

Svejsepude er et nyttigt værktøj ved svejsearbejde i knælende, siddende og liggende positioner. Svejsepuden er blød og behagelig og giver modstand mod varmestråling.

- Dimensioner: 50×50×8 cm
- Driftstemperatur: 550°C (glasfiberdug) / 150°C - 200°C (spaltlæder af oksehud)
- Brunt spaltlæder af oksehud + aluminiumbelagt glasfiberdug
- Til knælende, siddende og/eller liggende arbejde

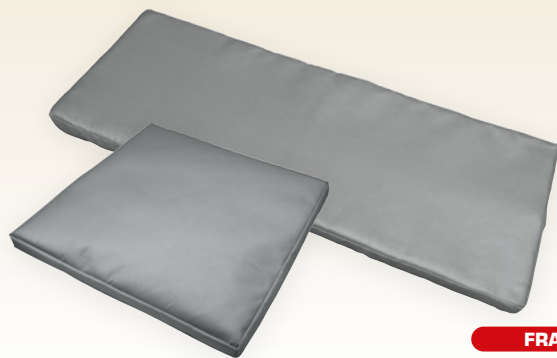

FRA
1.210,-

SVEJSEPUDER SILIKONEBELAGT

Svejsepude er et nyttigt værktøj ved svejsearbejde i knælende, siddende og liggende positioner. Svejsepuden er blød og behagelig og giver modstand mod varmestråling.

- Silikonebelagt glasfiberdug
- Driftstemperatur: 550 °C

Vare nr.	Dimensioner	Max. temp.	Pris NOK
35229130	50×50×6 cm	550°C	1.210,-
35229150	115×43×5 cm	550°C	1.989,-

SVEJSETÆPPER



FRA
348,-

1 UBELAGT GLASFIBER MAX. 550°C

Tilbyder isolerende beskyttelse mod stænk, gnister og slagger, temperaturmodstand, termisk isolering og anti-oxidering.

2 VERMICULT-BELAGT MAX. 750°C

I tillæg til fiberglasbelægningen – modstandsdygtig overfor slid og højere temperaturer, brandsikker.

3 UBELAGT SILIKA MAX. 1100°C

Varmebestandig og isolerende. Modstår stænk, gnister og flammer, er syrebestandig og ikke-brændbar. Velegnet til varme- og flammeskærmning samt slange- og kabelbeskyttelse; kan bruges som brandtæppe.

	Vare nr.	Max. temperatur	Type	Størrelse	Pris NOK
1	35205110	550°C	Ubelagt glasfiber	1×2 m	348,-
	35205115	550°C	Ubelagt glasfiber	2×2 m	659,-
	35205120	550°C	Ubelagt glasfiber	2×3 m	1.031,-
	35205125	550°C	Ubelagt glasfiber	1×25 m i rulle	2.600,-
2	35210110	750°C	Vermicult-belagt	1×2 m	743,-
	35210115	750°C	Vermicult-belagt	2×2 m	1.354,-
	35210120	750°C	Vermicult-belagt	2×3 m	1.953,-
	35210125	750°C	Vermicult-belagt	1×25 m i rulle	5.535,-
3	35215110	1100°C	Ubelagt silika	0,92×2 m	1.067,-
	35215115	1100°C	Ubelagt silika	1,8×2 m	2.073,-
	35215120	1100°C	Ubelagt silika	1,8×3 m	2.995,-
	35215125	1100°C	Ubelagt silika	0,92×25 m i rulle	9.525,-

MASKINSKRUESTIKKE

MEKANISK, HYDRAULISK ELLER PNEUMATISK

QUICK-ACTION



QUICK-ACTION MASKINSKRUESTIK

Mekanisk-hydraulisk skruestik, der gør det let at opnå fuld og stabil spændekraft under bearbejdning.

- Hydraulik: Hurtig tilspænding og konstant spændekraft
- Skala på spændeenheden til overvågning og justering
- Spændekraft: 6500 kg/ art. 40240140: 7000 kg
- Hurtigjustering via spændbolt

FRA
6.566,-

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40240120	134 mm	0-82 mm/ 78-160 mm/ 158-240 mm	6.566,-
40240130	154 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	6.889,-
40240140	198 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	11.513,-

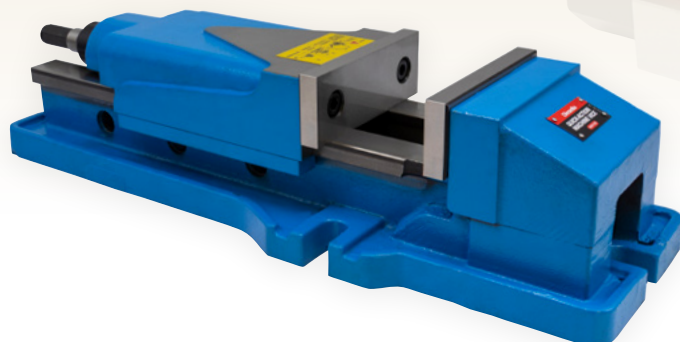

- Spændekraft kan overvåges og justeres
- Spændekraft op til 6.500 kg
- Sliddele er slebet og hærdet til 42 HRC
- Parallelitet: 0,02mm / Vertikaliteten: ±0,02mm

MEKANISK

NYHED!

MEKANISK MASKINSKRUESTIK

Mekanisk-drevet skruestik der giver en præcis og sikker fastspænding af emner i forbindelse med bearbejdning på fræsemaskiner, boremaskiner, CNC-maskiner m.m.

FRA
10.255,-

Mekanisk tilspænding giver pålidelig og stabil fastholdelse uden behov for hydraulik eller trykluft.

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40243100	102 mm	0-130 mm	10.255,-
40243130	130 mm	0-180 mm	10.687,-
40243160	160 mm	0-240 mm	11.238,-
40243200	200 mm	0-340 mm	15.958,-

HYDRAULISK

NYHED!

HYDRAULISK MASKINSKRUESTIK

En hydraulisk-drevet skruestik der giver en præcis og sikker fastspænding af emner i forbindelse med bearbejdning på fræsemaskiner, boremaskiner, CNC-maskiner og lignende udstyr.

Hydraulisk tilspænding giver en høj og ensartet spændekraft uden stor fysisk indsats. God til seriefremstilling.

FRA
10.255,-

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40244100	102 mm	0-130 mm	10.255,-
40244130	130 mm	0-180 mm	10.687,-
40244160	160 mm	0-240 mm	11.238,-
40244200	200 mm	0-340 mm	15.958,-



- Spændekraft kan overvåges og justeres
- Spændekraft op til 6.500 kg
- Sliddele er slebet og hærdet til 42 HRC
- Parallelitet: 0,02mm / Vertikaliteten: ±0,02mm

POWER NYHED!

POWER MASKINSKRUESTIK

En hydraulisk-drevet skruestik der giver en præcis og sikker fastspænding af emner i forbindelse med bearbejdning på fræsemaskiner, boremaskiner, CNC-maskiner og lignende udstyr. CNC præcisionsskruestikken har en særlig struktur, som under tryk genererer en låsekraft, der eliminerer kæbeløft og emneløft under bearbejdning.

FRA
13.622,-

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40245100	100 mm	0-140 mm	13.622,-
40245130	130 mm	0-200 mm	14.233,-
40245160	160 mm	0-300 mm	14.856,-
40245200	200 mm	0-350 mm	17.587,-



- Spændekraft kan overvåges og justeres
- Spændekraft op til 8.500 kg
- Sliddele er slebet og hærdet til 42 HRC
- Parallelitet: 0,02mm / Vertikaliteten: ±0,02mm

PNEUMATISK NYHED!

PNEUMATISK MASKINSKRUESTIK

En pneumatisk-hydraulisk hurtigskruestik udviklet til højpræcisionsbearbejdning, hvor stabilitet, gentagelsesnøjagtighed og sikkerhed er afgørende. Indbygget sikkerhedsafstand på ca. 6 mm reducerer risikoen for klemning. Systemet kan desuden integreres i fuldautomatiske produktionslinjer via elektrisk styreventil eller CNC-maskinens kontrolsystem.

PR. STK.
14.688,-



- Pneumatisk skruestik med nedtræks mekanisme
- Manual kontakt hastighed er på ca. 1,5 sekund
- Spændekraft op til 6000 kg
- Sliddele er slebet og hærdet til 42 HRC
- Parallelitet: 0,02mm / Vertikaliteten: ±0,02mm

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40246160	160 mm	0-250 mm	14.688,-

PRÆCISIONSSKRUESTIK

Præcisionsskruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

- Hurtig positionering af bevægelig bakke
- Høj gentagelsesnøjagtighed af spændeposition
- Ekstra gevindhuller til kundespecifikke løsninger
- Fremstillet i højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti.).
- Overfladehærdet til 58-68 HRC

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40335150	125 mm	0-150 mm	6.098,-
40335175	150 mm	0-200 mm	7.069,-
40335200	150 mm	0-300 mm	8.099,-
40335250	175 mm	0-300 mm	11.393,-
40335350	200 mm	0-300 mm	16.677,-
40335375	200 mm	0-400 mm	18.617,-
40335400	200 mm	0-500 mm	21.121,-
40335425	200 mm	0-600 mm	23.182,-




FRA
6.098,-

→ **SE HELE SORTIMENTET OG TILBEHØR ONLINE**

OPTIMÉR DIT MÅLEFLOW MÅL MED SYLVAC



Schweizisk præcision siden 1973
– førende inden for digitalt måleværktøj

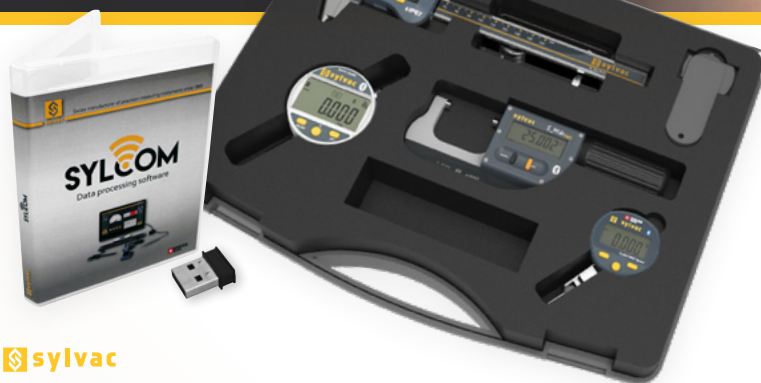

Sylvac

ART. SYL8001201

DISCOVERY MÅLEKIT

Discovery Kit fra Sylvac.
Oplev fordelene ved trådløse forbindelser.

Sættet indeholder:

- Digital Skydelære 0-150 mm med BT
- Digital mikrometerskrue 0-30 mm med BT
- Digital måleur 0-12,5 mm med BT
- Digital vippeindikator 0,8/2,0 mm med BT
- Sylcom PRO 60-dages prøveversion inkl. USB-dongle

PR. STK.

36.791,-



Sylvac IP67

ART. SYL8030300

SYLVAC DIGITAL MIKROMETER S_MIKE PRO CYLINDRISK

Professionelt digitalt mikrometer. Cylindrisk Ø6,5 mm.
Kalibreringscertifikat medfølger.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

Aflæsning: 0,001 mm
Måleområde: 0-30 mm
Nøjagtighed: 0,003 mm

- Dataudgang: Proximity til USB/RS232
- Ikke-roterende spindel
- Hurtig spindelbevægelse: 10 mm/rotation
- Ekstrem høj gentagelsesnøjagtighed
- Absolute System (S.I.S): aktivering, standby og positions hukommelse

PR. STK.

9.525,-

Sylvac IP54

ART. SYL8056301

SYLVAC DIGITAL MÅLEUR S_DIAL WORK SMART BT

Professionelt digitalt måleur.
Kalibreringscertifikat medfølger.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Dataudgang: Bluetooth
- Konfigurerbare menuer
- Funktioner: MIN / MAX / DELTA, TOL, Faktor, PRESET, AUTO OFF m.m.
- Absolute System (S.I.S): aktivering og standby
- Maksimal fejl på 3 µm



PR. STK.

9.033,-

Sylvac

SYLVAC SOFTWARE SYLCOM STANDARD LICENS DIGITAL ELLER DONGLE

SYLCOM STANDARD muliggør tilslutning af alle Sylvac-enheder enten via USB-kabel eller via Bluetooth®. Softwaren viser måleværdier, understøtter deltegninger i baggrunden, viser tolerancer, håndterer målesekvenser og eksporterer data til f.eks. Excel.

Du kan forbinde 16 stk. værktøj og 1 fodpedal til den digitale version og 16 via BT + 15 via USB til USB-dongle versionen.

- Overførsel af data med USB-kabel eller Bluetooth®
- Excel eller andre måleprogrammer
- Advanced og Pro-versioner/licenser tilgængelige
- Operativsystem: Win7 (32/64bits), Win10 (32/64bits)

Vare nr.	Aktivering	Brug	Kapacitet	Pris NOK
SYL9817129	Digitalt	En pc	16 + 1 fodpedal	9.033,-
SYL9817132	USB-dongle	Flere pc'er	16 BT + 15 USB	9.033,-

MASKINTILBEHØR

PR. STK.
695,-




ART. 50344065

SPEEDY BLOCK TRÆKSPÆNDE MED LÅS MODEL 700/T6

Trækspænder med lås som bl.a. kan bruges til at lukke beholdere/låg med.

- Med lås
- Galvaniseret stål
- Holdekraft: 750 kg
- Polyurethane håndtag

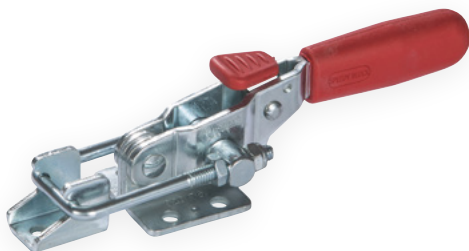

SPEEDY BLOCK VERTIKAL SPÆNDER MODEL A / B

Hurtigspænder som spændes vinkelret på basen.

- Galvaniseret stål
- Polyurethane håndtag

FRA
192,-



Vare nr.	Form	Materiale	Holdekraft	Pris NOK
50341000	75/A	Galvaniseret stål	75 kg	192,-
50341035	230/B	Galvaniseret stål	200 kg	276,-

PR. STK.
144,-




ART. 50342000

SPEEDY BLOCK HORIZONTAL SPÆNDER MODEL M

Hurtigspænder som spændes parallelt med basen.

- Galvaniseret stål
- Polyurethane håndtag
- Holdekraft: 40 kg

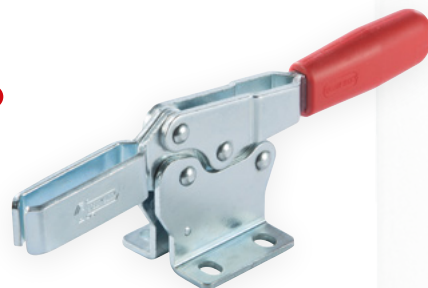

SPEEDY BLOCK TRÆKSPÆNDE MODEL T2 & T2X


Hurtigspænder som bl.a. kan bruges til at lukke beholdere/låg med.

- Galvaniseret stål / Rustfrit stål
- Polyurethane håndtag

FRA
336,-



Vare nr.	Form	Materiale	Holdekraft	Pris NOK
50344020	T2	Galvaniseret stål	320 kg	336,-
50344085	T2X	Rustfrit stål	320 kg	599,-

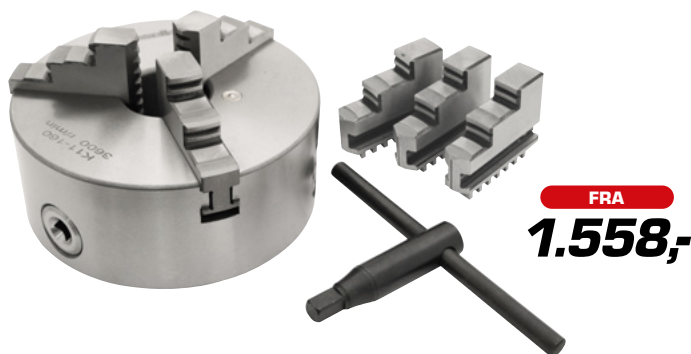

3-BAKKET CENTRERPATRON

Selvcentrerende 3-bakket centrerpatrion i støbejern. Monteres på maskinen via flange. *Leveres med spændenøgle samt 2 sæt hårde bakker, hhv. 1 sæt indvendige bakker og 1 sæt udvendige bakker.*

- Støbejern og flangemontering
- 1x udvendige bakker + 1x indvendige bakker
- Polyurethane håndtag



Vare nr.	Diameter	Omdrejninger	Pris NOK
50201100	Ø100 mm	3500	1.558,-
50201160	Ø160 mm	2500	2.648,-
50201250	Ø250 mm	1600	4.673,-
50204020	Tilbehør: Spændenøgle til centrerpatrioner		120,-



ART. 50328215

TSCHORN KANTSØGER

Til hurtig positionering af spindlens placering i forhold til emnet.

- Længde: 89 mm
- Skaftdiameter: Ø10 mm
- Nøjagtighed: 0,005 mm

PR. STK.
432,-



ART. 50328275

TSCHORN 3D KANTSØGER

3D kantsøger med Ø10mm tastekugle og Ø20mm cylindrisk skaft. Kantsøger med høj præcision - mindre end 0,005 mm i 3 akser. Benyttes med ikke-roterende spindel.

- Længde: 167 mm
- Skaftdiameter: Ø20 mm
- Nøjagtighed: 0,005 mm

PR. STK.
2.720,-

NYT LYS OVER VÆRKSTEDET

Diesella maskinbelysning

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og på samlingsbordet.

IP30

ALPHA

LED MASKINLYS 455 MM FLEXARM

Hvis lampe 50530025 skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes.

- 1 stk. højtydende 5W LED
- Beskyttelsesklasse: IP30
- Hulafstand: 45×45mm

FRA

719,-

50530025
AC+DC24V

50530040
AC 230V

IP65

BRAVO

LED MASKINLYS 530 MM FLEXARM

Hvis lampe 50530055 skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes.

- 3 stk. højtydende 4,5W LED
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Hulafstand: 47×47mm

FRA

1.258,-

50530055
AC+DC24V

50530070
AC 230V

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
50530025	AC/DC 24V	1,8 m uden stik	320 Lm	5 W	719,-
50530040	AC 230V	2,0 m med EU-stik	320 Lm	5 W	671,-

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
50530055	AC/DC 24V	1,8 m uden stik	320 Lm	4,5 W	1.258,-
50530070	AC 230V	2,0 m med EU-stik	320 Lm	4,5 W	1.258,-

IP20

DELTA

LED MASKINLYS 455 MM FLEXARM

Hvis lampe 50531210 skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes.

- 3 stk. højtydende 6W LED
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Hulafstand: 60×60mm

FRIT VALG

1.786,-

50531210
AC+DC24V

50531220
AC 230V

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531210	AC/DC 24V	1,8 m uden stik	510 Lm	6 W	1.786,-
50531220	AC 230V	2,0 m med EU-stik	510 Lm	6 W	1.786,-

IP65

ECHO

LED MASKINLYS 500 MM FLEXARM

Hvis lampe 50531310 skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes.

- 1 stk. højtydende diode-LED
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Hulafstand: 50×50mm

FRA

983,-

50531310
AC+DC24V

50531320
AC 230V

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531310	AC/DC 24V	1,8 m uden stik	220 Lm	3 W	983,-
50531320	AC 230V	2,0 m med EU-stik	220 Lm	3 W	1.198,-



PR. STK.
4.924,-

B&W
Cases of Success

ART. 70518405

B&W JUMBO 6700 VÆRKTØJSKUFFERT MED VÆRKTØJSLOMMER

Kraftig værktøjskuffert som egner sig særligt til hårdt brug. Kufferten har 4 aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelings system, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul, således at den er nem at fragte. Mål: 602×426×261 mm.



FRIT VALG
3.031,-

B&W
Cases of Success

B&W GO VÆRKTØJSKUFFERT VÆRKTØJSLOMMER ELLER LOOPS

Værktøjskuffert i robust ABS plastik med værktøjslommer eller loops. Kufferten er udstyret med en lomme med plads til dokumenter, 2 aftagelige værktøjstavler med lommer til værktøjet, samt en bund med et opdelingsystem i aluminium, som kan tilpasses individuelt. Mål: 480×375×200 mm.

Vare nr.	Indeholder	Volumen	Pris NOK
70070130	Lommer	36L	3.031,-
70070143	Loops	36L	3.031,-

BÅNDMÅL COMPACT ABS MED AUTO-LOCK OG MAGNET

Med mat gult båndmål, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. *Pris pr. stk. ved køb af 12 stk.*

- Klasse: MID I
- Tykkelse: 0,125 mm
- Metal bælteclips og bærestrop

Vare nr.	ABS hus	Model	Pris NOK
10314300	51×50×34,5 mm	3M × 16 mm	60,-
10314302	58×57×37,5 mm	5M × 19 mm	84,-



VED KØB AF 12 STK.

PR. STK. FRA
60,-



VED KØB AF 12 STK.

BÅNDMÅL GUMMIBELAGT MED POWER-LOCK OG MAGNET

PR. STK. FRA
60,-

Robust professionelt båndmål med Power-lock. Med mat gult båndmål, sort mm-skala og røde tal for hver 10 cm. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. *Pris pr. stk. ved køb af 12 stk.*

- Klasse: MID II
- Tykkelse: 0,14 mm
- Metal bælteclips og bærestrop

Vare nr.	ABS hus	Model	Pris NOK
10314380	70 × 70 × 35 mm	3M × 16 mm	60,-
10314382	82 × 80 × 45 mm	5M × 19 mm	84,-
10314384	92 × 92 × 52 mm	8M × 25 mm	132,-
10314386	92 × 92 × 52 mm	10M × 25 mm	144,-

BÅNDMÅL GUMMIBELAGT MED AUTO-LOCK OG MAGNET

PR. STK. FRA
48,-

Let og slidstærkt professionelt båndmål. Med mat gult båndmål, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. Udløserknappen sidder i toppen af huset for hurtig og intuitiv tilgængelighed med tommelfinger. *Pris pr. stk. ved køb af 12 stk.*

- Klasse: MID II
- Tykkelse: 0,125 mm
- Metal bælteclips og bærestrop

Vare nr.	ABS hus	Model	Pris NOK
10314340	69,5 × 64 × 38 mm	3M × 16 mm	48,-
10314342	78,5 × 72,5 × 42 mm	5M × 19 mm	72,-
10314344	97 × 90 × 48 mm	8M × 25 mm	96,-
10314346	97 × 90 × 48 mm	10M × 25 mm	120,-



VED KØB AF 12 STK.




PR. STK.

576,-
KAPRO
 ART. 10468100
KAPRO PROLASER 862
KRYDSLINJE LASER

Selvsnivellerende 180° kryds- og linjelaser til hurtig, præcis opmærkning.

- Vandrette, lodrette og krydslinjer
- Manuel funktion til skrå/kanter
- Visuel "uden for rækkevidde"-advarsel
- Magnet/V-spor + stativgevind



PR. STK.

1.258,-
KAPRO
 ART. 10468120 **IP65**
KAPRO PROLASER 870VHX
KRYDSLINJE LASER

Inde/ude-krydslaser med 90° kryds og robust gummihus.

- Vandrette, lodrette og krydslinjer
- Manuel funktion til vinkler/skrå kanter
- Auditiv/visuel "uden for rækkevidde"-indikator
- Inkl. universelt vægbeslag, stativadapter og taske



PR. STK.

1.091,-
KAPRO
 ART. 10468110
KAPRO PROLASER 873
KRYDSLINJE LASER

Robust krydslaser til inde/ude. Står stabilt uden stativ.

- 3 linjer: 1 vandret + 2 lodrette (90°)
- Patenterede 15° foldeben
- Auditiv/visuel "uden for rækkevidde"-indikator
- Inkl. målskive, universal vægmontering, trefodadapter og taske



FRA

240,-

KAPRO
KAPRO CONDOR VATERPAS
OPTIVISION, DUALVIEW & 2 LIBELLER

Et ekstremt holdbart vatterpas med sin asymmetriske profil, en libellebro og stødsikre endekapsler. Vatterpasset er med den revolutionerende OPTIVISION™ RED teknologi. Teknologien giver et højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcis flæsning i lyse og mørke omgivelser.

- OPTIVISION™ RED teknologi
- Plumb Site Dual-View libelle med RedEffect
- Væggrebsfunktion
- Fræst overflade på længder op til 120 cm
- VPA certificeret
- Hældningsprocent: 1% og 2%
- Godstykkelse: 1,6 mm

Vare nr.	Længde	Nøjagtighed	Magnet	Pris NOK
10462105	60 cm	0,5 mm/m	-	240,-
10462115	80 cm	0,5 mm/m	-	276,-
10462125	100 cm	0,5 mm/m	-	336,-
10462135	120 cm	0,5 mm/m	-	372,-
10462145	180 cm	0,5 mm/m	-	528,-



FRA

252,-

KAPRO
KAPRO VULCAN VATERPAS
MED V-SPOR & 3 AKRYL-LIBELLER

Designet med den største holdbarhed, mens det tilbyder alle de nyeste funktioner, der gør dit arbejde lettere og hurtigere.

- 3 solide akryl-libeller med livstidsgaranti
- 2 lodrette libeller: En med Plumb Site® Dual-View™ og en forstørret vandret libelle
- Stødbeskyttende endekapsler
- Forstærket profil bevarer nøjagtigheden
- Fræst overflade på længder op til 120 cm
- Ergonomisk komfortabelt greb
- VPA certificeret

Vare nr.	Længde	Nøjagtighed	Magnet	Pris NOK
10461720	60 cm	0,5 mm/m	-	252,-
10461730	80 cm	0,5 mm/m	-	288,-
10461740	100 cm	0,5 mm/m	-	312,-
10461750	120 cm	0,5 mm/m	-	372,-
10461820	60 cm	0,5 mm/m	✓	372,-
10461830	80 cm	0,5 mm/m	✓	420,-
10461850	120 cm	0,5 mm/m	✓	456,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.02.26 t.o.m. 30.04.26. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.